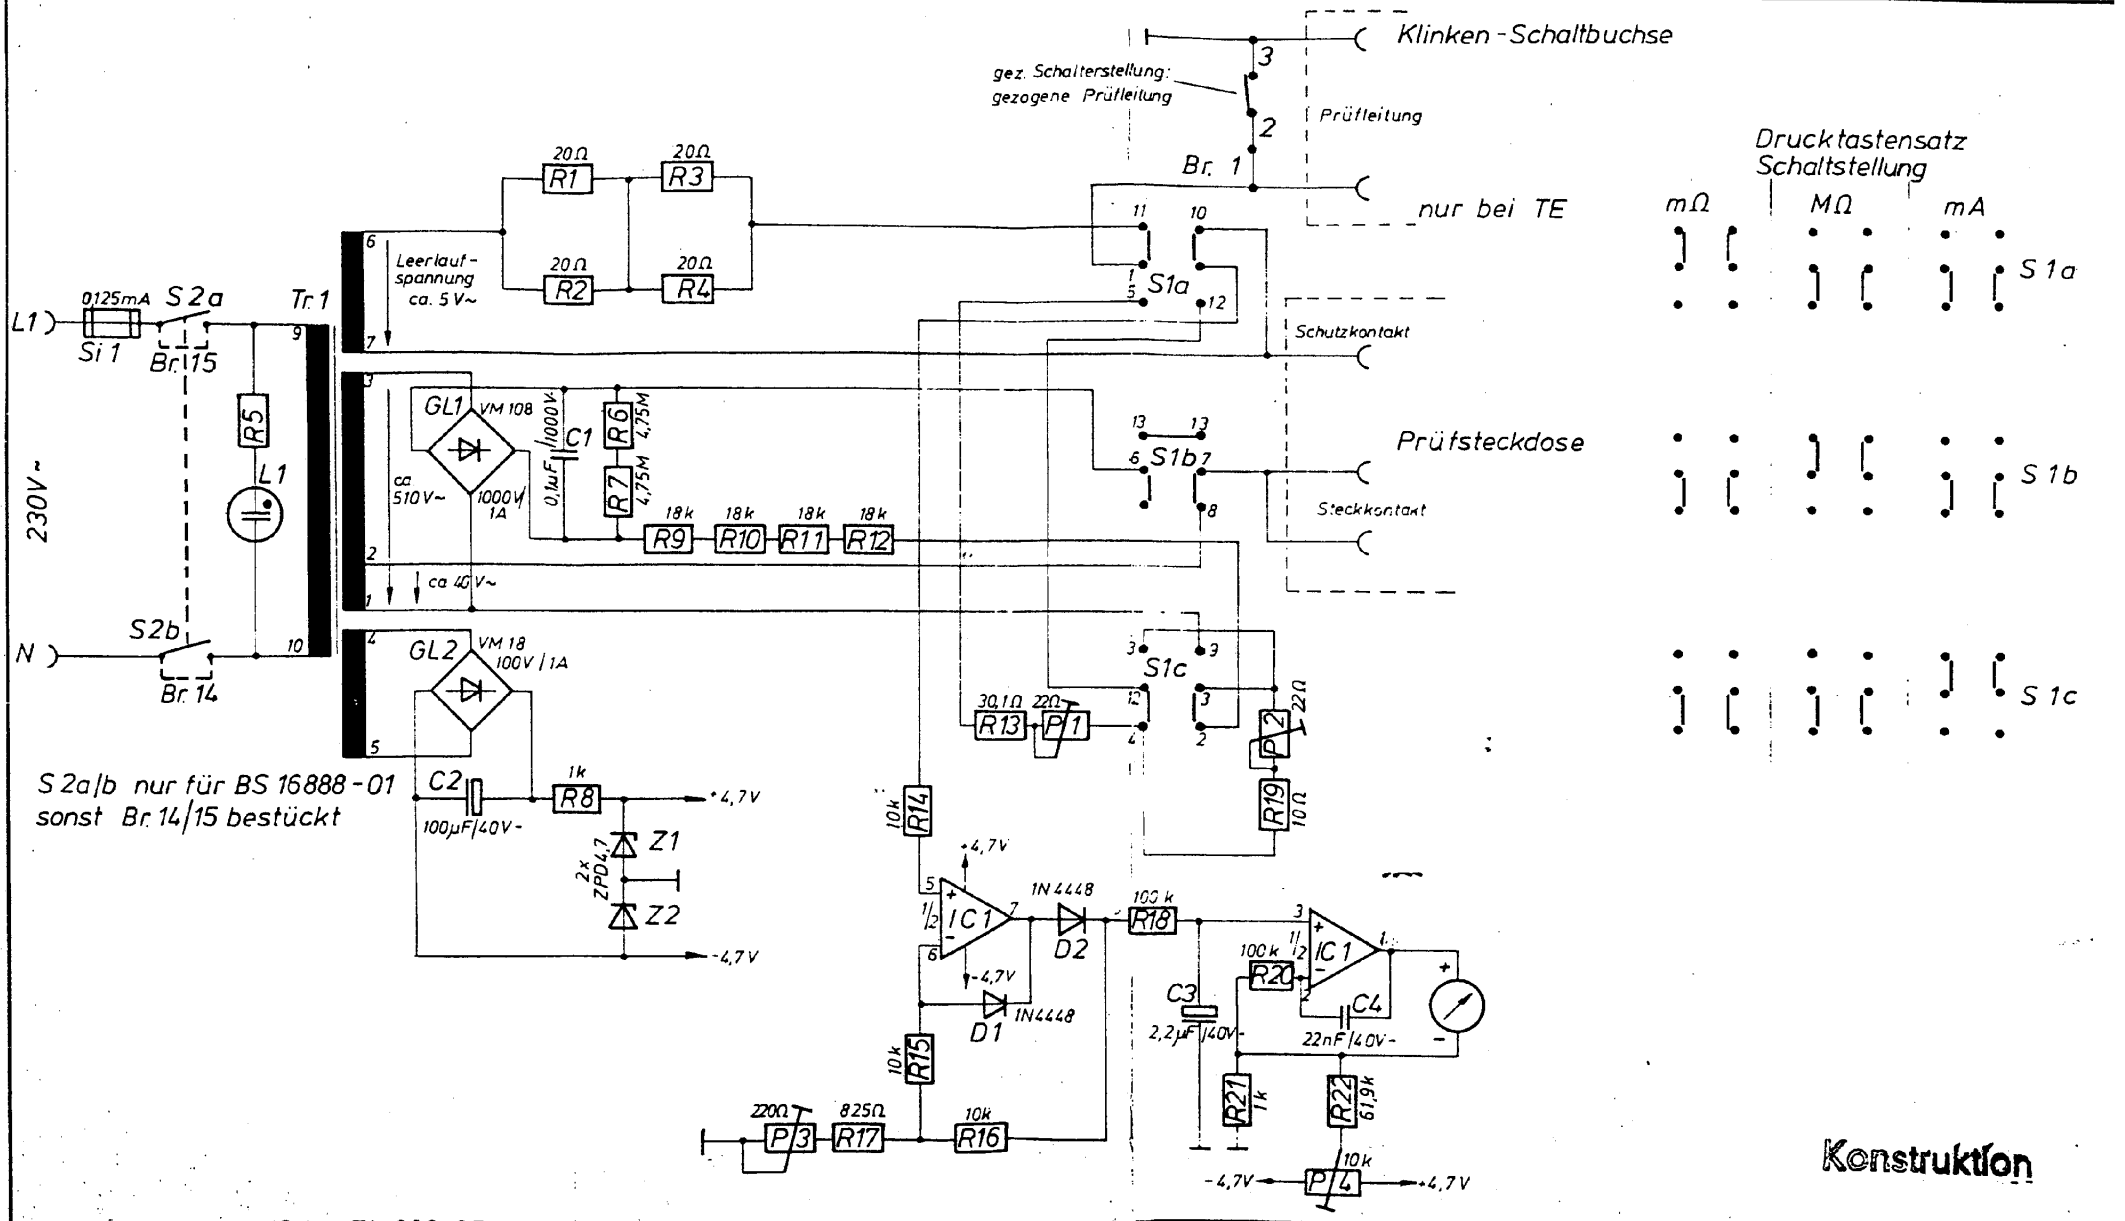
Klinken-Schaltbuchse
gez. Schalterstellung: gezogene Prüfleitung
Prüfleitung
Br. 1
nur bei TE
Druck tastensatz Schaltstellung
mΩ
MΩ
mA
S 1a
S 1b
S 1c
Schutzkontakt
Prüfsteckdose
Steckkontakt
L1
0125mA
Si 1
S2a
Br. 15
Tr. 1
230V~
N
S2b
Br. 14
Leerlauf-spannung ca. 5V~
R1 20Ω
R2 20Ω
R3 20Ω
R4 20Ω
S1a
S1b
S1c
GL1 VM 108
ca 510V~
1000V 1A
C1 0,1µF/1000V
R6 4,75M
R7 4,75M
R5
L1
R9 18k
R10 18k
R11 18k
R12 18k
ca 40V~
GL2 VM 18 100V / 1A
C2 100µF/40V-
R8 1k
+4,7V
-4,7V
Z1
2x ZPD4,7
Z2
S 2a/b nur für BS 16888-01
sonst Br. 14/15 bestückt
R13 30,1Ω
P1 220Ω
P2 220Ω
R19 10Ω
R14 10k
IC 1
1/2 IC 1
1N4448
D2
D1
R18 100k
R15 10k
R16 10k
P3 220Ω
R17 825Ω
C3 2,2µF/40V-
R20 100k
C4 22nF/40V-
R21 1k
R22 61,9k
P4 10k
IC 1 = TL 022 CP
Konstruktion
Zul. Abw.
DIN 7168
Oberfläche
Maßstab
Sach-Nr.
Werkstoff, Halbzeug
Rohteil-Nr.
1989 Datum Name
Bearb. 15.2.
Gepr. 15.2.
Norm
6 6912 20892 Q.
5 6567 15.2.
NEUBERGER MESSINSTRUMENTE GMBH
Schaltbild
für TE 0701 und TG0701
16 887-ST1
Format 3
Blatt